多点光ファイバー通話装置　ODET-TALK FT8000

岡野電線㈱製品



■ **光ファイバ使用**
無線不感帯，無線禁止エリアでの使用可能
対向装置間 約40kmまで電磁ノイズ影響なく通話可能

■ **多点同時通話機能**
最大50台の装置を接続可能

■ **グループ別通話機能**
最大7グループ別通話が可能

■ **一斉同報通話機能**
簡単操作で、一斉同報通話が可能

■ **オプション**
Bluetoothイヤホンマイク（オプション）用意

■仕様

項目	特性
通信方式	1550nm/1310nm波長多重方式
グループ通話	最大7グループ別通話
一斉同報機能	一斉同報SW選択により全員と通話が可能
接続距離	装置間約40km（SMファイバ）
接続台数	最大50台（同時通話可能）
スキップ機能	電源OFF時、光通信スキップ可能
電源	AC100V or 電池（単1型アルカリおよび充電池×4本）
電池持続時間	約10時間※1)
本体外形寸法	幅100×高さ120×奥行180mm（取手、突起物を除く）
本体質量	950g（電池を除く）
使用環境条件	温度0°C～40°C　90%以下（結露なきこと）

※1)　新品アルカリ電池使用、常温環境下


■標準構成品

品名	品番	数量
FT8000本体	FT8000	1台
有線ヘッドセット	マイク付き 片耳方式	1個
乾電池	単1型	4個
ACアダプタ(5V)	5V/2A相当品	1個
取扱説明書		1部

■オプション

品名	品番	数量
ショルダーバッグ	FT8010	1個
Bluetooth ヘッドセット	FT8030	1個
光ファイバ	FT8040 （メガネコード5m）	1本
SCコネクタ挿抜冶具	OMT09003	1個

■使用シーン（沿線施設工事の指令、連絡）

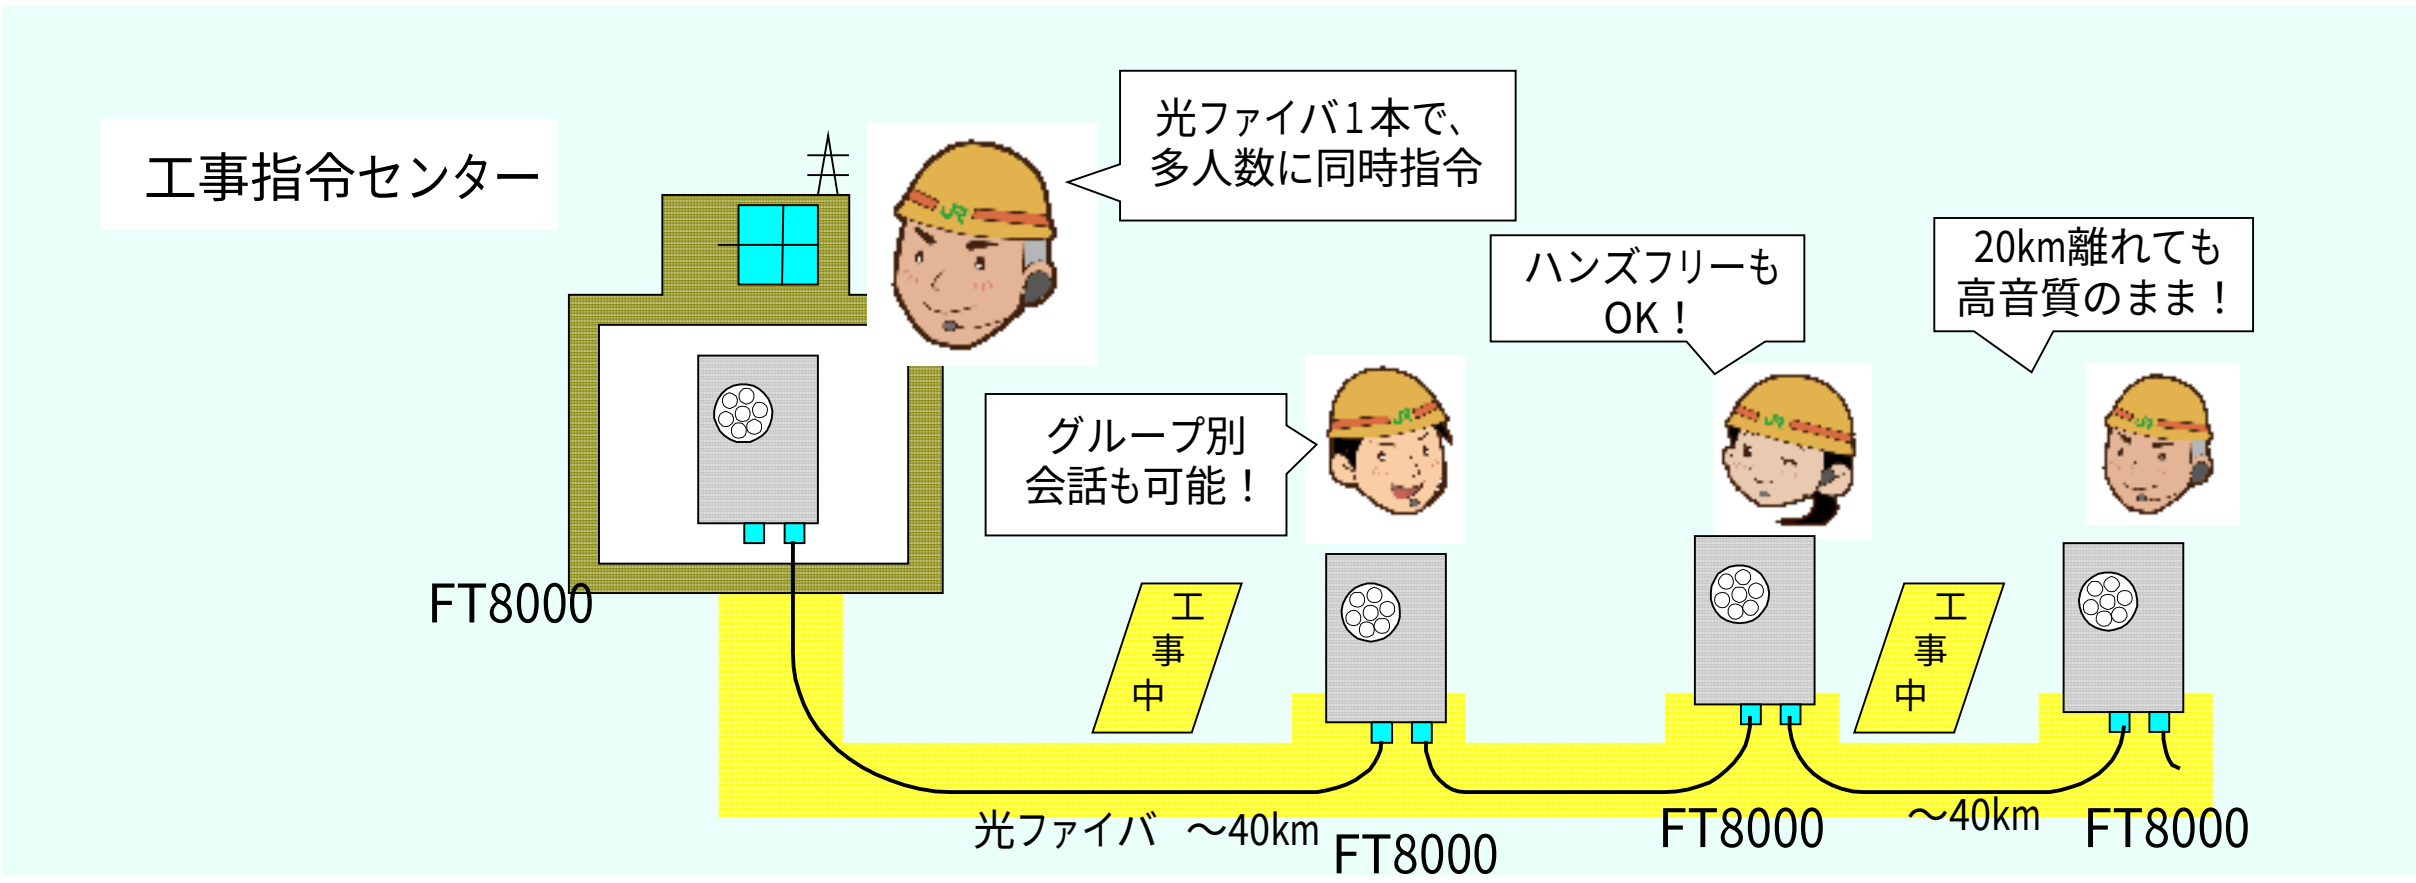

お問い合わせ先：岡野電線㈱本社営業部　〒242-8501　神奈川県大和市深見西1-5-28
TEL;046-261-3122